


# Технический паспорт - плитка для пола 500 x 500 x 15 мм. Резиновая. «ТАБУЛАТ»

## Описание

Модульная резиновая плитка промышленного назначения. При производстве применяется первичное сырье, смесь натуральных и синтетических каучуков. Имеет плотную, монолитную структуру, не имеет посторонних вкраплений, ниток и инородных предметов. Изготавливается согласно ТУ 2539-001-35017652-06 Изделия формовые резинотехнические. Сертификат № РОСС RU. АГ.Н02236. Производитель: ООО «Современные напольные покрытия» Алтайский край, г.Барнаул, ул,Бехтерева 30а.

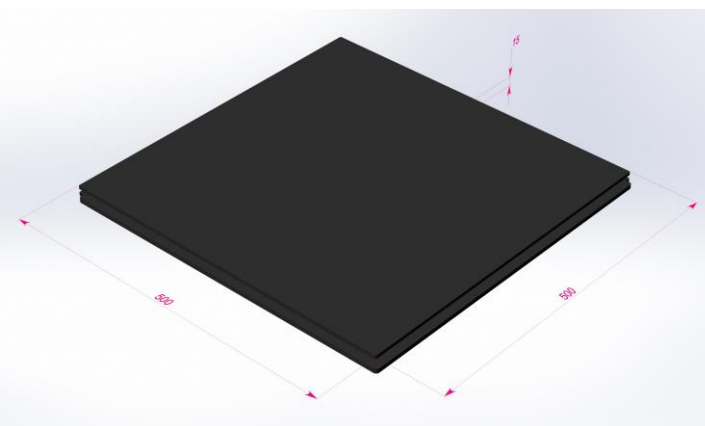

## Применения

Применяется как финишное, защитное покрытие на объектах с высокой степенью ударных и статических нагрузок. Для снижения вибраций, шума производственного оборудования.


Продукция применяется:

**На заводах**- в цехах, складских зонах, в зонах погрузки-разгрузки, для оборудования рабочих постов.

**В автосервисах и СТО**- в складских помещениях, мойках, ремонтных зонах

**Спортивных залах**- как финишное покрытие, в зонах свободных весов и кроссфита.

А так же в **складских и логистических центрах, гаражах, парковках**, и других объектов для защиты основания от разрушения

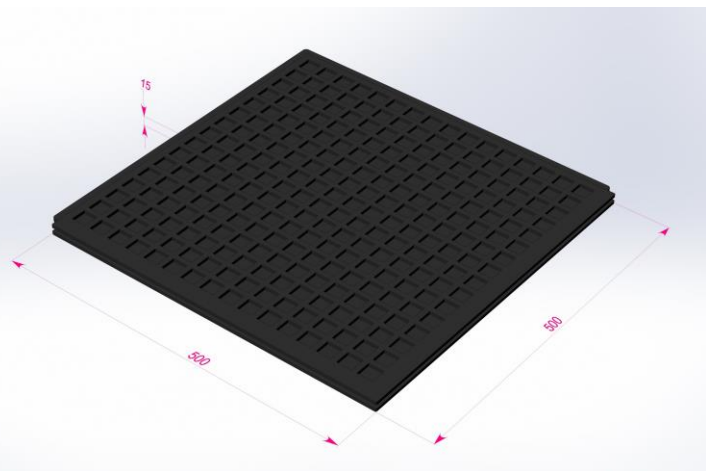

## Технические характеристики

**Габариты модуля:** 500мм\*500мм\*15мм  
**Допустимые отклонения в габаритах:** +-2%  
**Температура эксплуатации:** от -60° до +70°С.  
**Производственное загрязнение** (СП 29.133330.2011). Легкоочищаемое от производственных загрязнений.  
**Вес одной плитки:** 4.1 кг  
**Твердость:** Shore A – 60-70  
**Плотность:** 1,16 г/см<sup>3</sup>  
**Твердость на вдавливание:** 6-7.2 МПа  
**Предел прочности при продольном растяжении:** 3,9 Мпа  
**Предел прочности на изгиб:** 6 Мпа  
**Модуль упругости при давлении:** 68.0 -75.0Мпа  
**Нагрузка на м2:** 100 тонн  
**Истираемость:** 86 (мм3)  
Класс пожарной опасности – КМ5  
**Не скользкое**

## Рекомендации к монтажу

Модульное покрытие «Табулат» 10 укладывается на относительно ровное твердое основание. Сборка производится в одном направлении. Допускается сборка как в обычном варианте так и в «шахматном порядке» с любым смещением замков. Рекомендуется приклеивание покрытия к основанию. Для герметизации замковой части покрытия рекомендуется применения специализированного герметика для резины.

## Производитель:

ООО «Современные напольные покрытия»  
Алтайский край, г.Барнаул, ул.Бехтерева 30а офис1.  
Телефон+7(3852)395035, +7903 958 5794

[003@taurus22.ru](mailto:003@taurus22.ru)

[www.taurus22.ru](http://www.taurus22.ru) [www.taurus-sib.ru](http://www.taurus-sib.ru)