


Технический паспорт - плитка для пола 500 x 500 x 10 мм. Резиновая. «ТАБУЛАТ»

Описание

Модульная резиновая плитка промышленного назначения. При производстве применяется первичное сырье, смесь натуральных и синтетических каучуков. Имеет плотную, монолитную структуру, не имеет посторонних вкраплений, ниток и инородных предметов. Изготавливается согласно ТУ 2539-001-35017652-06 Изделия формовые резинотехнические. Сертификат № РОСС RU. АГ.Н02236. Производитель: ООО «Современные напольные покрытия» Алтайский край, г.Барнаул, ул,Бехтерева 30а.

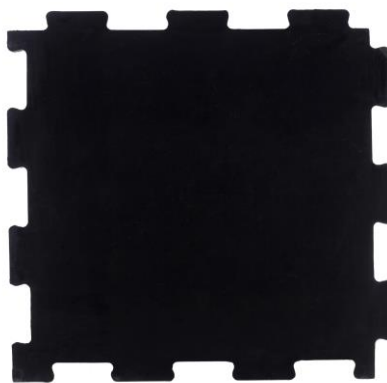

Применения

Применяется как финишное, защитное покрытие на объектах с высокой степенью ударных и статических нагрузок. Для снижения вибраций, шума производственного оборудования.


Продукция применяется:

На заводах- в цехах, складских зонах, в зонах погрузки-разгрузки, для оборудования рабочих постов.

В автосервисах и СТО- в складских помещениях, мойках, ремонтных зонах

Спортивных залах- как финишное покрытие, в зонах свободных весов и кроссфита.

А так же в **складских и логистических центрах, гаражах, парковках**, и других объектов для защиты основания от разрушения

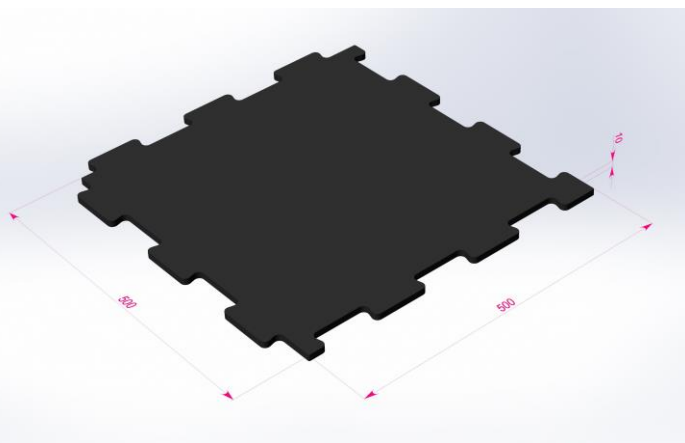

Технические характеристики

Габариты модуля: 500мм*500мм*10мм
Допустимые отклонения в габаритах: +-2%
Температура эксплуатации: от -60° до +70°С.
Производственное загрязнение (СП 29.133330.2011). Легкоочищаемое от производственных загрязнений.
Вес одной плитки: 2.8 кг
Твердость: Shore A – 60-70
Плотность: 1,16 г/см³
Твердость на вдавливание: 6-7.2 МПа
Предел прочности при продольном растяжении: 3,9 Мпа
Предел прочности на изгиб: 6 Мпа
Модуль упругости при давлении: 68.0 -75.0Мпа
Нагрузка на м2: 80 тонн
Истираемость: 86 (мм3)
Класс пожарной опасности – КМ5
Не скользкое

Рекомендации к монтажу

Модульное покрытие «Табулат» 10 укладывается на относительно ровное твердое основание. Сборка производится «Стрелкой» в одном направлении. Допускается сборка как в обычном варианте так и в «шахматном порядке» со смещением замков. Возможно применения без приклеивания. В местах высоких нагрузок, маневрирования автотранспорта и погрузочной техники, рекомендуется применение клея. Расход клея зависит от структуры и неровностей основания. Для герметизации замковой части покрытия рекомендуется применения специализированного герметика для резины.

Производитель:

ООО «Современные напольные покрытия»
Алтайский край, г.Барнаул, ул.Бехтерева 30а офис1.
Телефон+7(3852)395035, +7903 958 5794

003@taurus22.ru

www.taurus22.ru www.taurus-sib.ru